

ferento



SYMPATHERM



ferento

2 Oberflächen.

durchgefärbtes Feinsteinzeug.





GESCHLIFFENE Kanten für alle Formate mit Ausnahme des Formats 30x60, das auch mit UNGESCHLIFFENEN Kanten verfügbar ist.

60x120, 30x120, 59,5x59,5, 30x60, 29,7x59,5
30x30 mosaico, 30x60 listellato

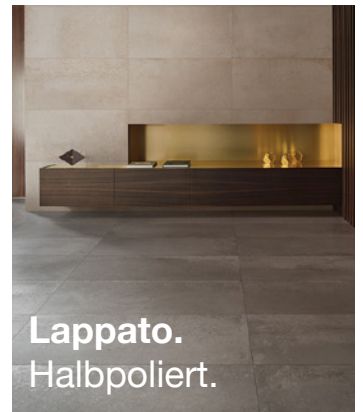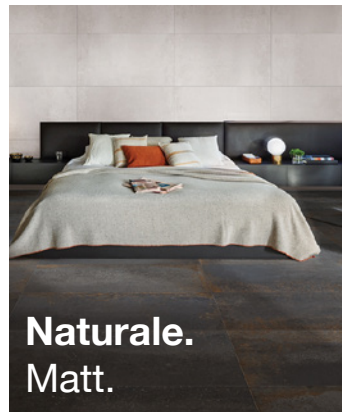

ferento

Nero
Rame
Antracite
Grigio
Fango
Beige
Bianco

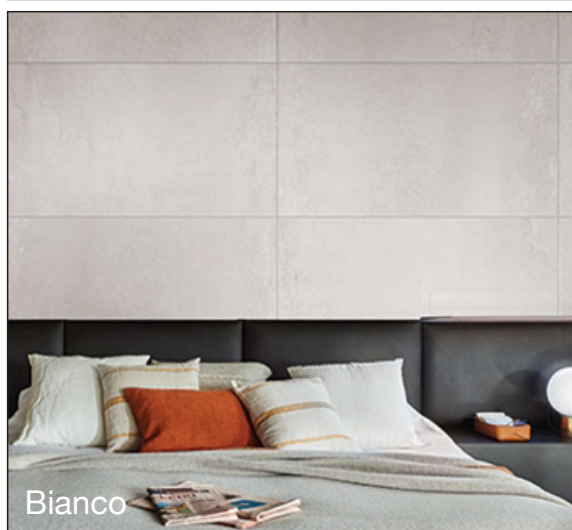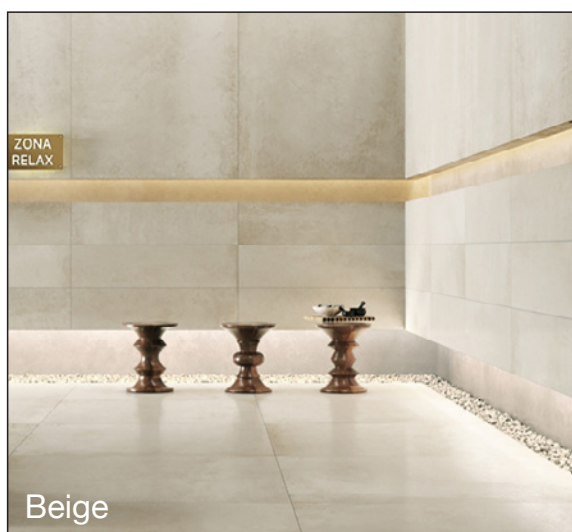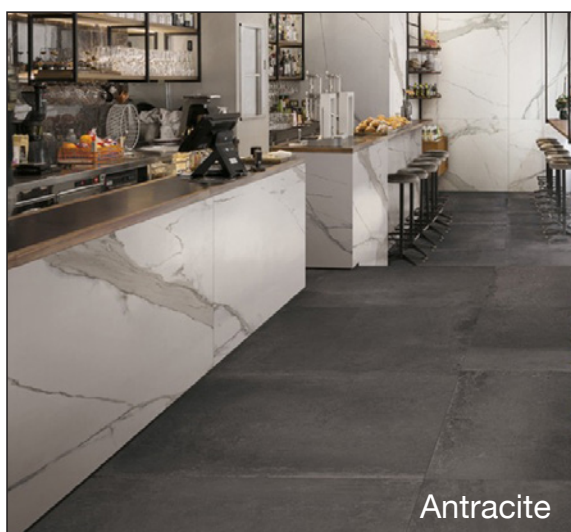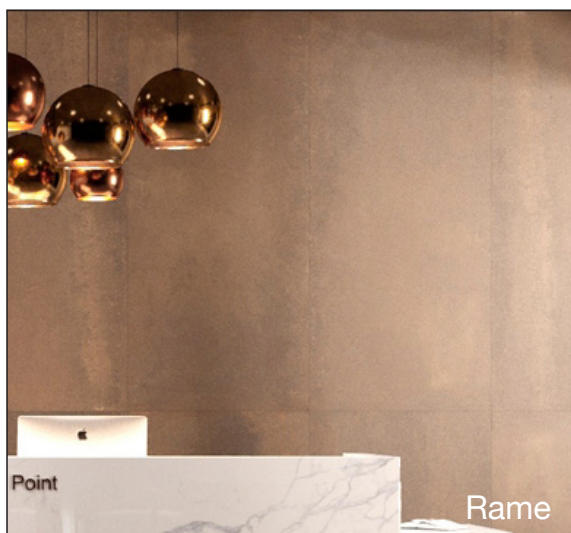

FORMATE

6 Größen. 2 Dicken.

3 Formstücke.


 10,5 mm



60x120 - 24"x48"
Nat. Rett.
Lap. Rett.



30x60 - 12"x24"
Nat. Rett.
29,7x59,5 - 12"x24"
Nat. Rett.
Lap. Rett.



Gradino Step
30X60 . 12"X24"

 10,5 mm



30x120 - 12"x48"
Nat. Rett.
Lap. Rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 - 12"x12"
Nat. Rett.
Lap. Rett.



Battiscopa Naturale
7,5x60 . 3"x24"

 9 mm




59,5x59,5 - 24"x24"
Nat. Rett.
Lap. Rett.

listellato




30x60 - 12"x24"
Nat. Rett.
Lap. Rett.

Rechtwinkligkeit der Kanten



Vorgeschriebener Wert
+/- 0,6 max
Durchschnitts-Wert
+/- 0,4
Prüfmethode
UNI EN ISO
10545-2



SYMPATHERM

www.sympatherm.at

Fussbodenheizungssysteme
Wärmepumpen | Photovoltaik
Fliesen | Sanitär | Badsanierung